

EUROCOVER

НАСОСЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ



Самовсасывающие или многоступенчатые электрические насосы. Двигатель асинхронный, предназначенный для длительной работы. В однофазных моделях есть дополнительная защита от перегрузки, в трехфазных защиты нет.

Степень защиты двигателя: IP 44.

Степень защиты клеммной коробки: IP 55.

Категория изоляции: F.

Рабочий диапазон: от 10 до 70 л/мин, напор до 58 метров.


Перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых включений и абразивных частиц, вода из бассейнов (содержит хлор).

Температура перекачиваемой жидкости: от 0° до +35°С (для бытового применения) (EN60335-2-41), от 0° до +40°С (для прочего применения).

Максимальное рабочее давление: 6 бар.

Изделие защищено антикоррозийным материалом.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

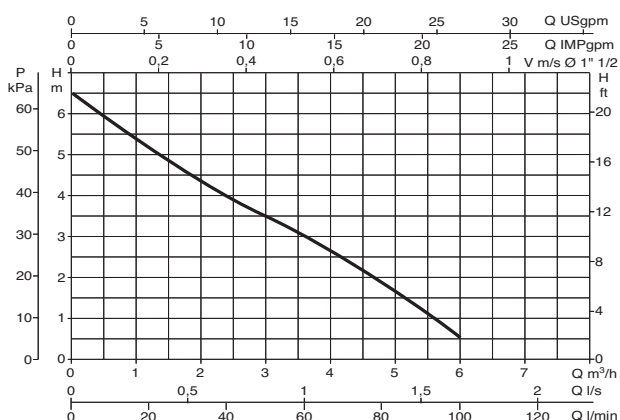

МОДЕЛЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	МАКС. МОЩНОСТЬ кВт	НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ л.с.	КОНДЕНСАТОР		Q м³/ч	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6
				μF	Vc							
EUROCOVER	230	250	0,3	8	-	H (m)	6,5	5,1	4	3	1,9	0,5