

NEW





NINPNAEA

НАСОС ДЛЯ ФОНТАНОВ И ПРУДОВ

Насосы для фонтанов и прудов.


Использование керамических деталей увеличивает показатели износостойкости. Благодаря двухсеточному фильтру без губки насос удобен в обслуживании. Предохранительный кожух защищает двигатель от любых поломок. Рабочее колесо устроено таким образом, что грязь и твердые частицы выталкиваются из него.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

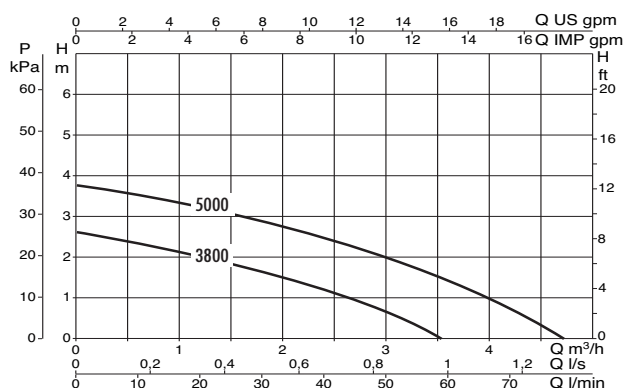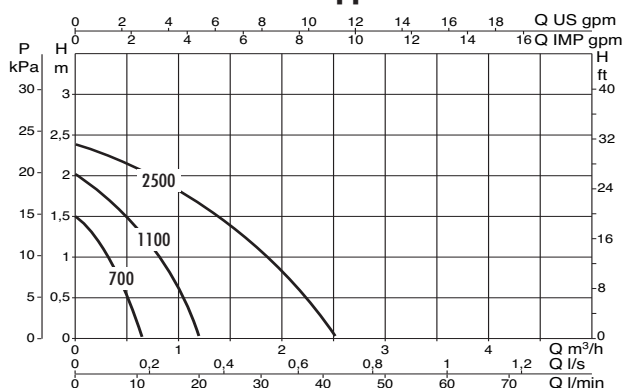

МОДЕЛЬ	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц	НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ		Ø	ДЛИНА КАБЕЛЯ м
		кВт	л.с.		
NINPNAEA 700	1 x 230 V	10	-	3/4"	10
NINPNAEA 1100	1 x 230 V	15	-	3/4"	10
NINPNAEA 2500	1 x 230 V	35	-	3/4"	10
NINPNAEA 3800	1 x 230 V	55	-	3/4"	10
NINPNAEA 5000	1 x 230 V	70	-	3/4"	10

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС



МОДЕЛЬ	l	p	h	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ м³	ВЕС БРУТТО кг	Q м³/ч	H м
NINPNAEA 700	20	20	11	0,004	1	0,7	1,5
NINPNAEA 1100	22	22	12	0,006	1,5	1,1	2
NINPNAEA 2500	24,5	24,5	13	0,008	1,8	2,5	2,4
NINPNAEA 3800	26,5	26,5	14	0,010	2,2	3,8	2,5
NINPNAEA 5000	29	29	15	0,013	2,7	4,8	3,7

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ТРУБА
НАСАДКА - "3-Х УРОВНЕВАЯ"
НАСАДКА - "ПЕНА"
НАСАДКА - "ГРИБ"
НАСАДКА - "ЦВЕТОК"